

### Regelaar CARR581

Draden bij de defecte originele regelaar afknippen (zo dicht mogelijk bij de regelaar)


De afgeknipte draden verbinden aan de bijgeleverde contra-connector, zie plaatje

De drie gele fase draden kunnen willekeurig worden aangesloten.

Een eventuele geschakelde voedingsdraad (switched 12V, voeding via het contactslot) hoeft niet aangesloten te worden (kleur meestal zwart of bruin)



Voorbeeld  
Aprilia

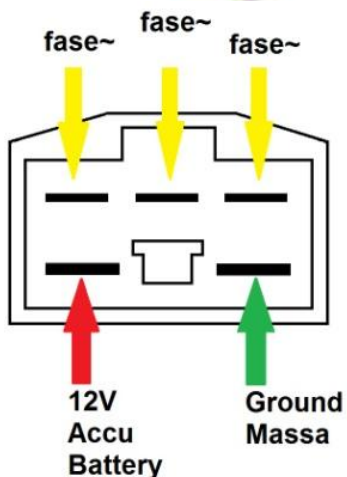

### Aanzicht van de spanningsregelaar

Bij het aansluiten van de fastons, met de gestripte draad niet voorbij de rode lijn gaan, anders klikt de faston niet goed in de contra-connector.

